

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛОЩАДКИ

Видео- оборудование

Профессиональное оснащение всех залов:
**светодиодные экраны, видеопанели и
интерактивные системы** для мероприятий
любого формата.

ОСНАЩЕНИЕ

Основной экран

Основной зал | 2 300 м² · до 1 000 гостей · неоклассическая архитектура

**7,04×3,84 м**

РАЗМЕР ЭКРАНА

2.5 мм

ШАГ ПИКСЕЛЯ SMD

800 nits

ЯРКОСТЬ

Тип — светодиодный экран SMD, соотношение 16:9

1

Видеопроцессор — Colorlight X16E

1

Видеовходы: DP(1.2) ×1, HDMI(2.0) ×1, HDMI(1.4) ×2, DVI ×2 · частота 3840 Гц

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: 3840×2160 px, кодек DXV3.0 · альфа-канал DXV3.0 with alpha


Картинки: 3840×2160 px, JPG / PNG, RGB, 16:9

Презентации: PPTX, PDF, 16:9

ОСНАЩЕНИЕ

Боковые экраны

Основной зал | 2 300 м² · до 1 000 гостей · неоклассическая архитектура

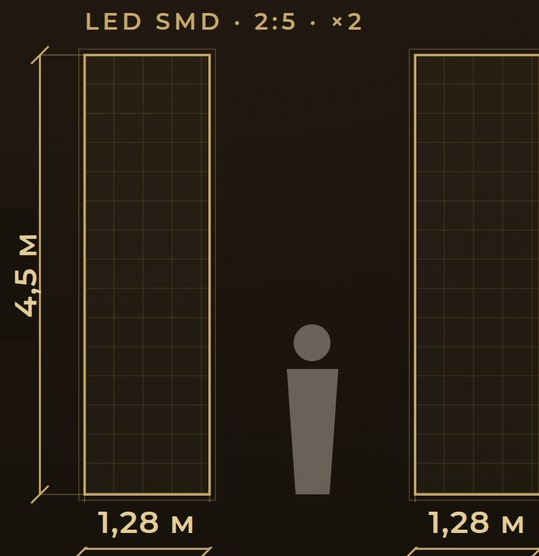

1,28×4,5 м

РАЗМЕР · ×2

2.5 мм

ШАГ ПИКСЕЛЯ SMD

800 nits

ЯРКОСТЬ

Тип — светодиодный экран SMD, соотношение 2:5

2

Видеопроцессор — Colorlight X4S

1

Видеовходы: HDMI ×1, DVI ×2 · частота 3840 Гц

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: 512×1280 px на экран, кодек DXV3.0 · альфа-канал DXV3.0 with alpha

Картинки: 512×1280 px, JPG / PNG, RGB, 2:5

ОСНАЩЕНИЕ

Техника, ПО и *суфлёры**Основной зал*

2 300 м² · до 1 000 гостей · неоклассическая архитектура



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ



ВИДЕОМИКСЕР · ПО



КЛИКЕР · ПРЕЗЕНТЕР



ТЕЛЕСУФЛЁР · ОБР. ОТСЧЁТ

Компьютерная техника

Рабочая станция — Thermaltake Ceres 500 TG · i7-14700 · RTX A4000 · Z790 Wi-Fi · 64 GB RGB · Hydro 360 X · 1000 W ATX 3.0 · SSD M.2 500 GB + 1 TB · Blackmagic Decklink Duo 2 · Decklink Mini Monitor HD

1

Программное обеспечение

Видеомикшеры и управление — Resolume Arena 7.22.9, vMix 28

2

Кликеры и суфлёры

Кликер (презентер) — Logitech Spotlight

2


Телесуфлёр — монитор обратного отсчёта, 17", напольная стойка

1

Коммутация: провода, переходники

ОСНАЩЕНИЕ · ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ

Видеопанель *NextPanel*

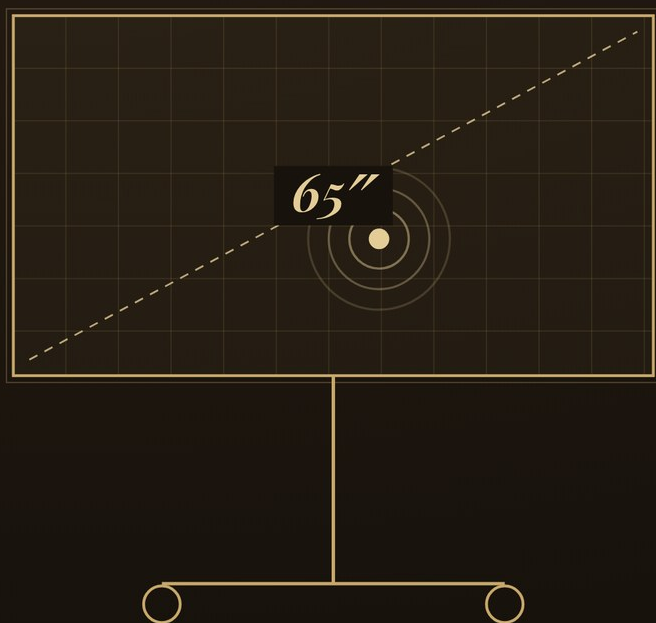

СЕНСОРНЫЙ · WINDOWS 11

65"

ДИАГОНАЛЬ

3840×2160

РАЗРЕШЕНИЕ, PX

Touch

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

4K NextPanel — сенсорный экран со встроенным ПК на базе Windows 11

1

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: 3840×2160 px, кодек H.264, битрейт 75 Мбит


Картинки: 3840×2160 px, JPG / PNG, colorspace RGB

Презентации: PPTX и PDF, соотношение сторон 16:9

ОСНАЩЕНИЕ · ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

Сенсорный *киоск*

9:16 · WINDOWS 11

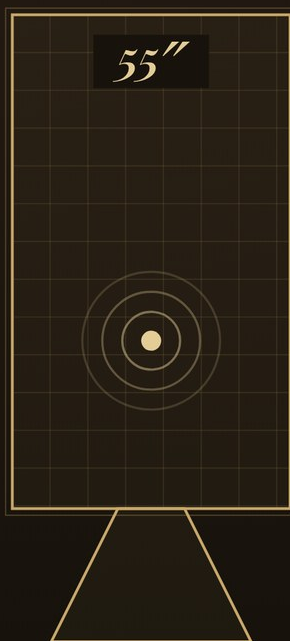

55"

ДИАГОНАЛЬ

2160×3840

РАЗРЕШЕНИЕ, PX

9:16

ФОРМАТ

4K стойка NextStand Simple — интерактивная, со встроенным ПК на базе Windows 11

1

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: 2160×3840 px, кодек H.264, битрейт 75 Мбит

Картинки: 2160×3840 px, JPG / PNG, colorspace RGB

Возможность вывода веб-сайта клиента в браузере

ОСНАЩЕНИЕ · МОБИЛЬНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ

Видеопанель *BenQ ST6502S*



65"

ДИАГОНАЛЬ

4K

SMART SIGNAGE

2

ОРИЕНТАЦИИ

Горизонтальное *исполнение*

Контент: 3840×2160 px, H.264, 75 Мбит · картинки JPG / PNG, RGB · 16:9

1

Вертикальное *исполнение*

Контент: 2160×3840 px, H.264 · картинки JPG / PNG, RGB · 9:16

1

Второй зал



3,84×2,56 м

РАЗМЕР ЭКРАНА

1536×1024

РАЗРЕШЕНИЕ, PX

3:2

ФОРМАТ

ЭКРАН

Шаг пикселя: 2,5 мм SMD 2020 · 3840 Гц · 800 nits

ОБОРУДОВАНИЕ

Видеопроцессор: Colorlight X4S

Видеовходы: HDMI ×1, DVI ×2 · персональный компьютер, ноутбук

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: 1536 × 1024 px, кодек H.264

Картинки: 1536 × 1024 px, JPG / PNG, RGB, 3:2

Презентации: PPTX, PDF, 3:2

Третий зал



3,84×2,56 м

РАЗМЕР ЭКРАНА

1248×832

РАЗРЕШЕНИЕ, PX

3:2

ФОРМАТ

ЭКРАН

Шаг пикселя: 3.07 мм SMD 2020 · 3840 Гц · 800 nits

ОБОРУДОВАНИЕ

Видеопроцессор: Colorlight X2S

Видеовходы: HDMI ×1, DVI ×2 · персональный компьютер, ноутбук

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: 1248 × 832 px, кодек H.264

Картинки: 1248 × 832 px, JPG / PNG, RGB, 3:2

Презентации: PPTX, PDF, 3:2